


AKRİLİK MASTİK

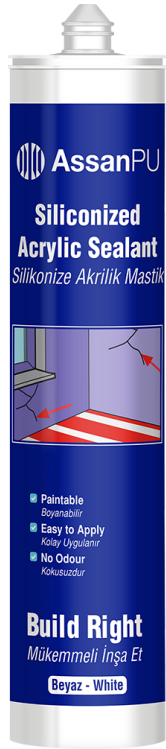

Ürün Tanımı

Akrilik Mastik iç ve dış ortamlarda, yapı malzemelerinin birleşimlerinde ve çatlaklarda kullanılabilen, tek komponentli ve genel amaçlı bir akrilik mastiktir. Özellikle statik fugalarda kullanım için ideal, ekonomik bir derz dolgu macunudur.

Özellikler

- Üzeri boyanabilir.
- Tuğla, beton, ahşap vb. bütün gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.
- Uygulanması ve temizlenmesi oldukça kolaydır.
- Kuruduktan sonra su geçirmez.
- Kokusuzdur.

Uygulama Alanları

- Ahşap, beton, tuğla vb inşaat malzemelerinin az ve orta hareketli birleşim yerlerinde
- Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında
- Pencere, kapı ve duvarların birleşim yerlerinde

Kullanım Şekli

Uygulanacak yüzeyler temiz olmalı, toz, yağ ve pastan arındırılmalıdır. Beton ve alçı gibi gözenekli yüzeylere astar uygulanabilir. 1 birim akrilik mastik ile 4-5 birim suyun karıştırılması ile astar elde edilebilir. Min./maks. derz genişliği 5mm/25mm olmalıdır. Tavsiye edilen genişlik/derinlik oranı 2/1'dir.

Uygulama sıcaklığı +5°C ile +40°C arası olmalıdır. Uygulamanın hemen ardından, mastik ıslak bir alet yardımıyla veya parmakla bastırılarak düzeltilmelidir. Çevreye bulaşan akrilik mastik ıslak bir bez ile temizlenebilir. Derz en az iki saat boyunca kuru tutulmalıdır. Kurumuş mastik ancak mekanik yöntemle temizlenebilir.

Ambalaj Bilgisi

Ürün	Ağırlık	Koli içi adeti
Beyaz	310 ml	24
Siyah	310 ml	24
Kahve	310 ml	24
Gri	310 ml	24
Golden Oak	310 ml	24
Bej	310 ml	24

Raf Ömrü

- Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 18 ay'dır.

Önemli

- Devamlı suya maruz kalabilecek yerlerde kullanılmamalıdır.
- Yağmur ve don riskinin bulunduğu dış ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Elastoplastik bir mastiktir bu nedenle hareketli fugalarda kullanılmamalıdır.
- Ancak yeterince elastik boyalarla üzeri boyanabilir.

Teknik Özellikler

Kimyasal yapısı	Acrylic Dispersion
Kıvam	Pasta
pH	7-9
Yoğunluk	1,62 ± 0,03 gr/cm ³
Kabuk bağlama süresi	50 ± 20 min (23°C and 50% R.H)
Kürleşme hızı	2 mm/day (23°C and 50% R.H)
Shore A sertlik	40 - 70 Shore A
Kopma Uzaması	≥100 % (ASTM D412)
Sıcaklık dayanımı	-10°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C